


Andere sleutel-op-de-deur oplossingen door Deba

CX-2

Power containers

- Helemaal op maat invulbaar
- Breed scala aan toepassingen
- Afwerking van hoge kwaliteit

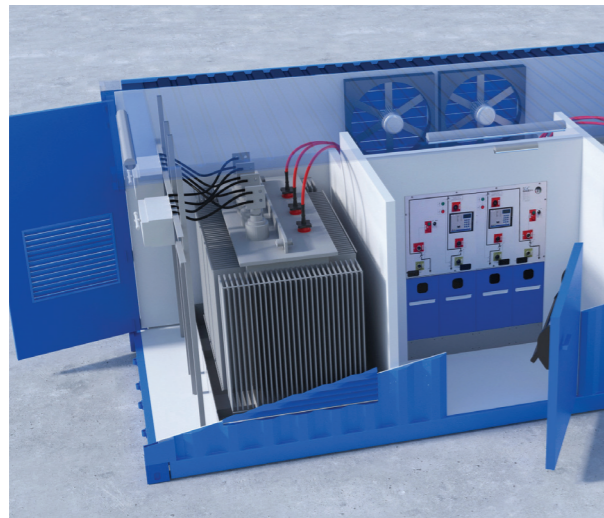

GS-2

Behuizing van gegalvaniseerd staal

- Weersbestendig
- Performant & robuust
- Uiterst veilige middenspanningscellen



Interesse in CX-2 of GS-2? Contacteer onze sales afdeling. Wij staan voor u klaar.
Bel +32 (0)9 371.75.51, mail naar sales@deba.biz of surf naar www.deba.biz

Deba nv Maatschappelijke zetel

Moorstraat 24
B-9850 Nevele
België

Tel: +32 (0)9/371.75.51
Fax: +32 (0)9/371.59.25
E-mail: info@deba.biz

Regionale zetel Wallonië

Zone industrielle d'Achène
Chemin du bois aux mouches 8
B-5590 Ciney - België

Tel: +32 (0)83/68.90.87
Fax: +32 (0)83/68.95.30
E-mail: wallonie@deba.biz

Regionale zetel Limburg

Westlaan 268
B- 3550 Heusden-Zolder
België

Tel: +32 (0)13/55.46.34
Fax: +32 (0)13/31.46.70
E-mail: limburg@deba.biz

www.deba.biz






BX-2P



Snel op vol vermogen ondernemen?

Kies voor de economische **middenspanningsbehuizingen** van Deba. Speciaal voor KMO's en industrie biedt Deba een **veilige prefab transformatorcabine**, geschikt voor vermogens van **100 tot 1000 kVA**.



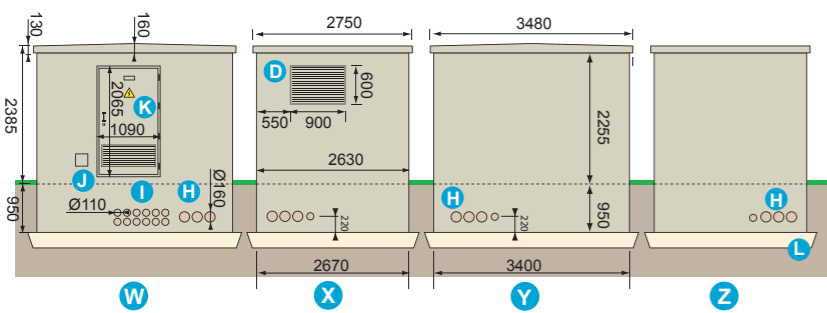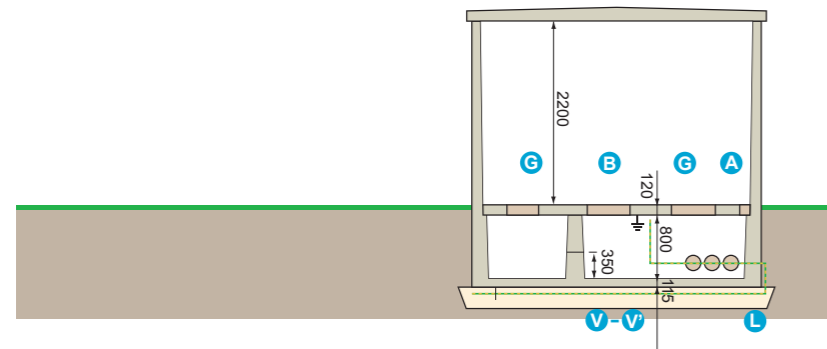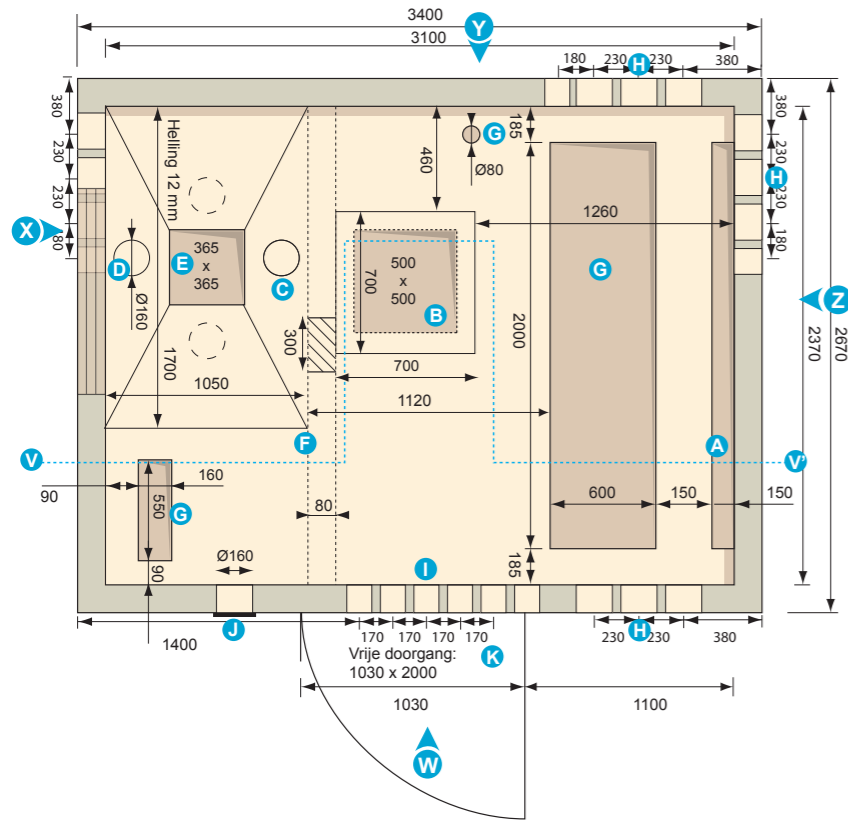

- A Gleuf voor drukontlasting
- B Mangat met deksel
- C Opening $\varnothing 160$ mm voor doorvoer MS-kabels
- D Hoog verlichtingsrooster, 900 x 600 mm, met V-lamellen en muggengaas
- E Opening voor olieafvoer
- F Betonmuur in kabelkelder (olieopvangbak)
- G Opening naar kabelkelder
- H Kabeldoorvoer $\varnothing 160$ mm
- I Kabeldoorvoer $\varnothing 110$ mm
- J Van binnenuit afneembaar paneel 200 x 200 mm voor kabels meetwagen
- K Buitendeur met panieksluiting en in open stand vergrendelbaar
- L Fundering

Alle afmetingen op de tekening zijn indicatief en onderhevig aan wijzigingen.




BX-2P Voordelen

- Uit één stuk vervaardigd en dus snel en compleet geplaatst.
- Veiligheid voor de operator en de omgeving is gewaarborgd.
- Kosteneffectief, compact en bedrijfszeker
- Sleutel-op-de-deur levering, inclusief aansluiting van alle toebehoren en middenspanningsapparatuur
- Productie, levering en plaatsing wordt door Deba gecoördineerd
- Uitvoering in lijn met uw individuele wensen en behoeften
- Optimale veiligheid en kwaliteit verzekerd
- Verkrijgbaar in 2 standaardtypes, andere afmetingen op aanvraag
- Gewicht: 16 ton

Interesse in BX-2P?

Contacteer onze sales afdeling. Wij staan voor u klaar.

Bel +32 (0)9 371.75.51, mail naar sales@deba.biz of surf naar www.deba.biz

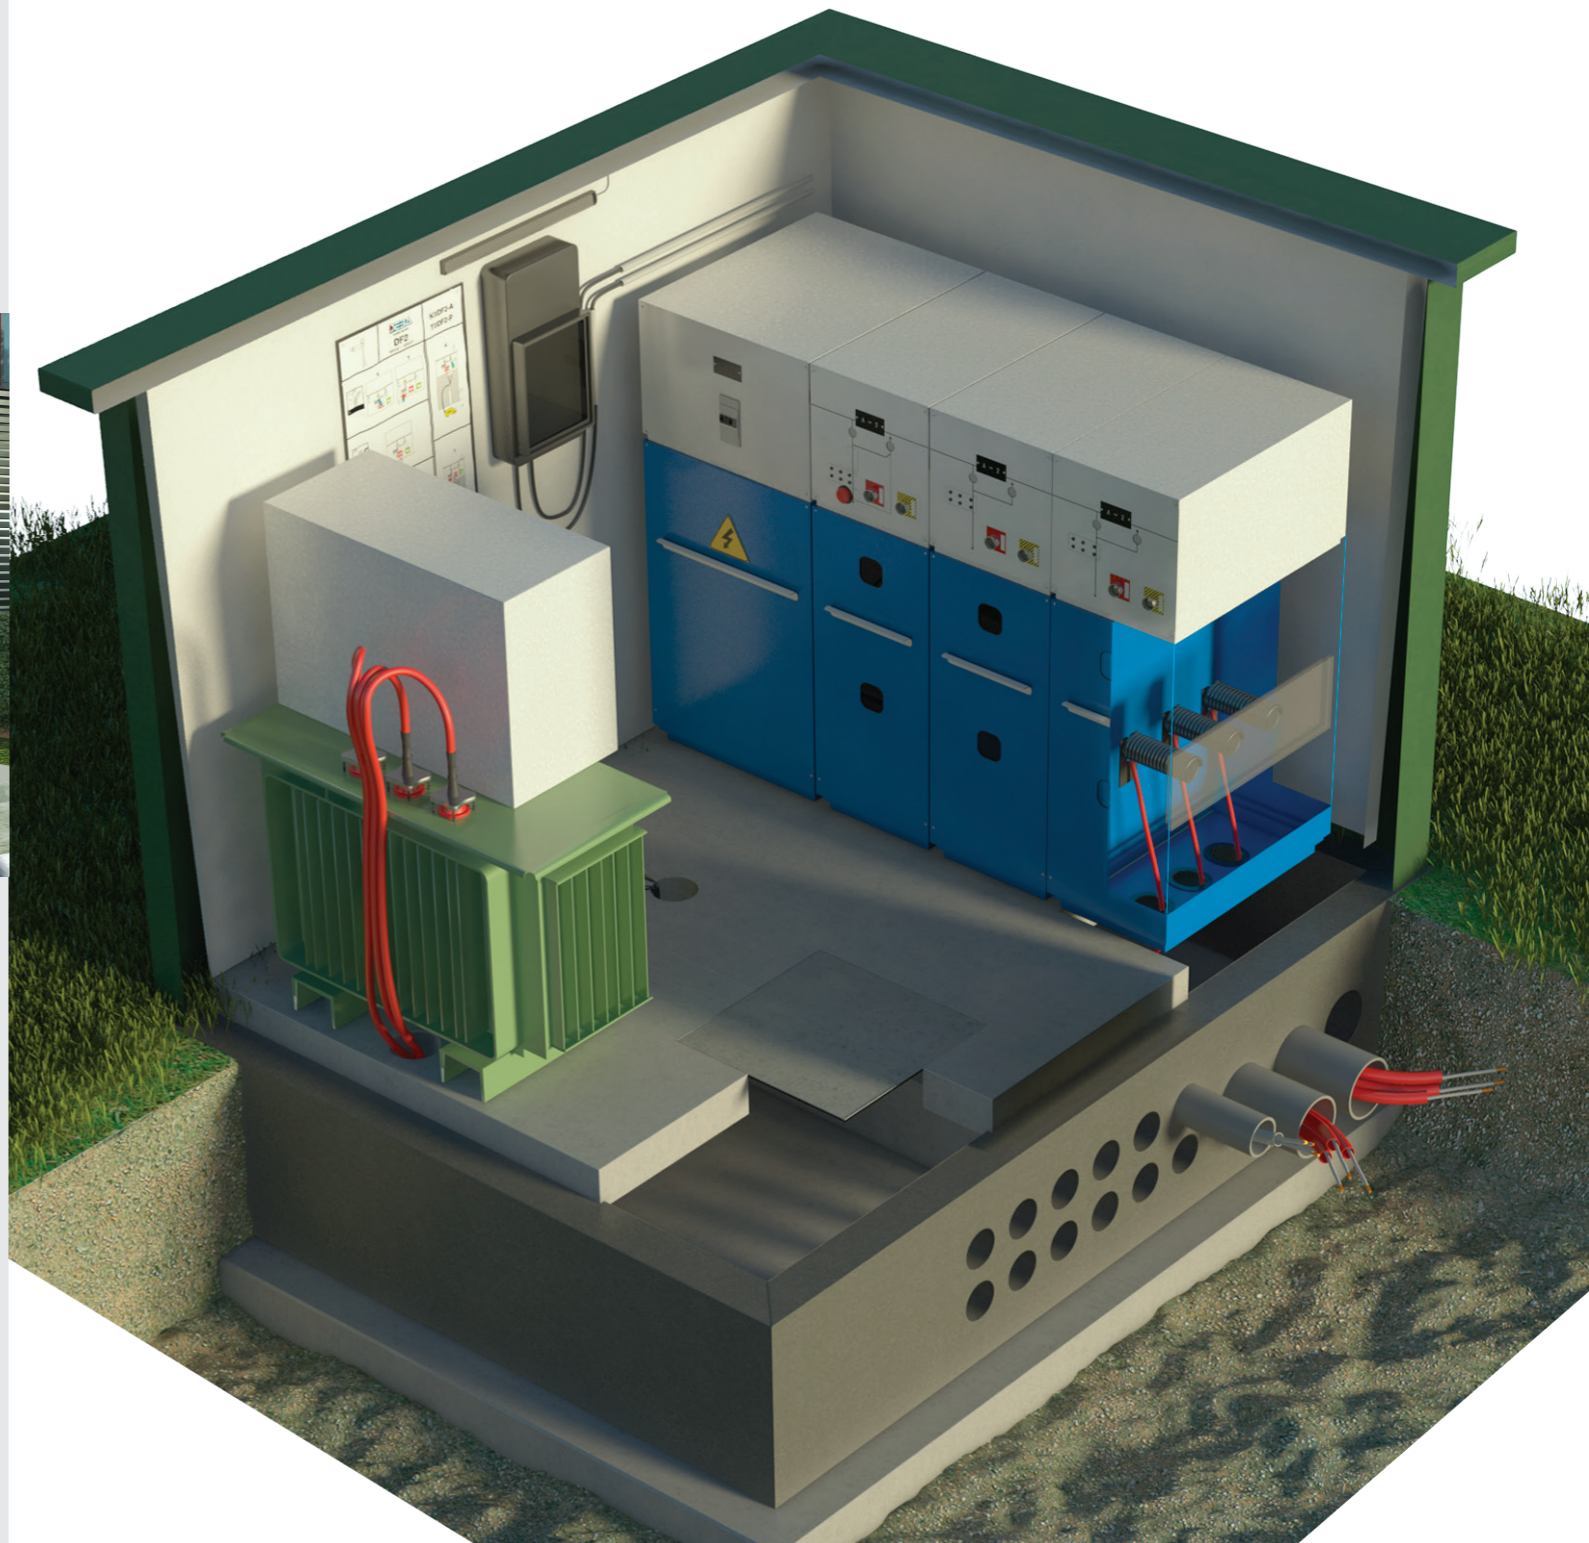

Plaatsen van een prefab cabine



1. De betonbehuizing, uitgerust met DF-2 materiaal, wordt opgehaald bij Deba en vervolgens met een dieplader naar de werf vervoerd.
2. Ons installatieteam is uitgerust met een mini-grijskraan voor het uitvoeren van de grondwerken.
3. Nadat op de werf alle begroeiing is verwijderd, wordt 9 m² grond uitgegraven.
4. De benodigde kabeluitsparingen worden aangebracht, waarna een laag stabiliserende grond wordt toegevoegd.
5. De fundering wordt waterpas gelegd.
6. De behuizing wordt zorgvuldig met een 50-ton kraan op de juiste plaats gezet.
7. De verwijderde aarde wordt teruggescheept, zodat er nieuwe groenvoorziening rond de MS-cabine kan worden aangebracht. Na aansluiting van de MS- en LS-kabels kan de cabine in bedrijf worden gesteld.